



Satellitenwickler GIRO Zaphir - GIRO Diamond

Einsatzmerkmale:


- Anlagen mit hohen Produktionskapazitäten
- In jede Anlage integrierbar
- Umwicklung instabiler Produkte
- Palettenladungen mit hohem Gewicht
- **Diese Maschine benötigt eine umfangreiche Beratung.**

Bitte sprechen Sie uns an.

→ [Zum Kontakt](#)



Technische Zeichnung

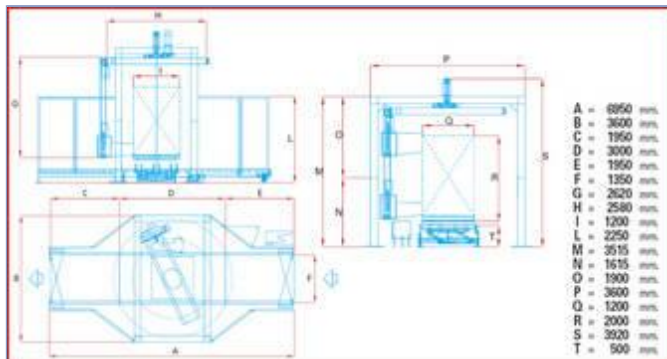

Beschreibung:

Vier tragende Säulen in jede Anlage integrierbar

Verschiedenste Wickelprogramme

Motorisierte Folievorreckung

Technische Daten:

- Drehkreisradius: 1750 mm
- Palettenabmessungen: min. 600 x 800 mm, max. 1200 x 1200 mm
- Maschinenleistung: ca. 60 Pal./Std.

Sonderausstattung und Zubehör:

Pneumatischer Niederhalter

Deckblattaufleger

Zentrale Palettenhubvorrichtung

Kettenförderantrieb

Rechtwinkliger kettenantriebener Ein- bzw. Auslauf

Ein- und Auslauf mit motorisierter Rollenbahn

Folienende anschweißbar

Weiteres Zubehör auf Anfrage