

Horizontale Wickelmaschine Twist Auto


Einsatzmerkmale:

- Profile mit jeder Länge
- zum Wickeln und Stretchen von Rohren, Stangen, Profilen als auch vierkantigen Packgütern
- Produkte mit kleinen Abmessungen wie Papierstapel, Folienrollen usw.
- automatisches Halten und Abtrennen der Folie
- **Diese Maschine benötigt eine umfangreiche Beratung.**

Bitte sprechen Sie uns an.

→ [Zum Kontakt](#)



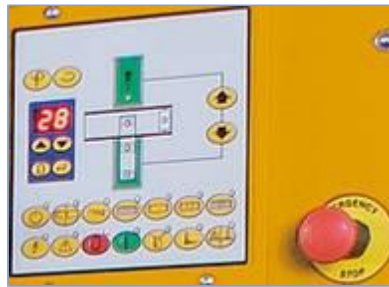

Beschreibung:

Vollautomatische horizontale Wickelmaschine
 Elektronische Steuerung der Drehgeschwindigkeit
 und der Förderbänder (angetrieben)
 Pneumatischer Niederhalter
 Automatischer Folienschnitt
 Start- und Endwicklungen oder fortlaufende Wicklung
 Acht Arbeitsprogramme
 Tastenfeld mit Display
 SPS-Steuerung

Einstellbare Parameter an der Bedientafel:

- Anzahl der Fuß- und Kopf-Wicklungen
- Folienüberlappung am Anfang/Ende
- Verstärkungswicklungen
- Geschwindigkeit des Drehaggregates
- 8 verschiedene Programme anwenderspezifisch gestaltbar

Technische Daten:

- Öffnungs- Ø 420 mm (optional: 620 / 1.000 / 1.400 mm)
- Max. Drehgeschwindigkeit: 90 U/Min.
- Versorgungsspannung: 220 V 1 Ph
50/60 Hz
- Installierte Leistung: 0,95 kW
- Betriebsdruck: 6 bar
- Zu- / Abführband-Länge: 1.000 mm
- Zu- / Abführband-Breite: 900 mm

Folie:

- Folientype: Maschinenstretchfolien
- Folienbreite: 125 / 250 mm
- Folienstärke: 17-35 µm
- Rollendurchmesser: max. 250 mm
- Rollen-Kerndurchmesser: 76 mm

Sonderausstattung und Zubehör:

Förderband (L: 1.000 B: 1.100 (anstatt B: 900 mm)
Förderband, zusätzl. IN/OUT (L: 1.000 B: 1.100 mm)
Förderband, zusätzl. IN/OUT (L: 2.500 B: 1.100 mm)