


SMARTWRAP

- VOLLAUTOMATISCHE STRETCHMASCHINE -



Modellvarianten Stretchsystem:

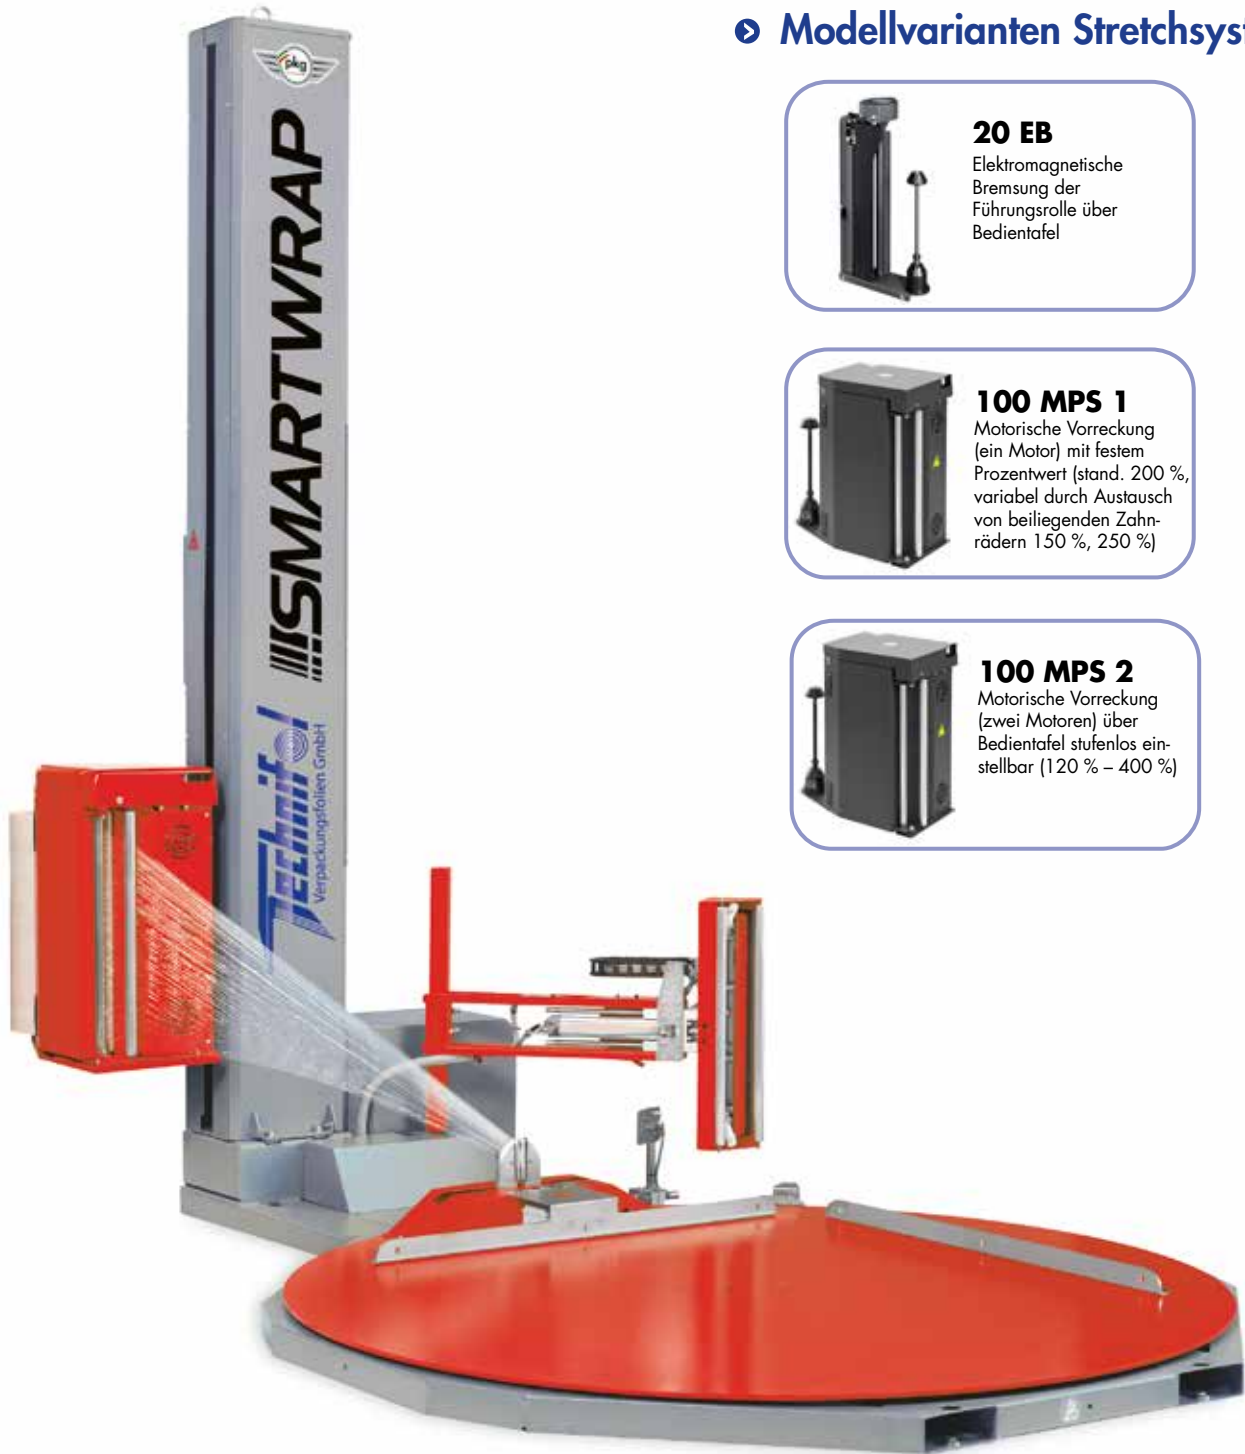

20 EB

Elektromagnetische
Bremsung der
Führungsrolle über
Bedientafel



100 MPS 1

Motorische Vorreckung
(ein Motor) mit festem
Prozentwert (stand. 200 %, vari-
abel durch Austausch
von beiliegenden Zahn-
rädern 150 %, 250 %)



100 MPS 2

Motorische Vorreckung
(zwei Motoren) über
Bedientafel stufenlos ein-
stellbar (120 % - 400 %)

Vollautomat

SMARTWRAP Vollautomatische Stretchmaschine

- > Sanftanlauf
- > Fotozelle zur Erkennung der Palettenhöhe und Steuerung des Stretchvorgangs
- > Schnelleinfädelsystem (nur bei MPS)

➤ Einstellbare Parameter an der Bedientafel:

	SmartWrap
> Programme anwenderspezifisch gestaltbar	99
> Spiralwicklung (nur auf- oder abwärts)	✓
> Kreuzwicklung (auf- und abwärts)	✓
> Deckblattauflage (regendicht)	✓
> Stretchen ohne Fotozellenfunktion (vorgegebene Höhe)	✓
> Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit des Folienschlittens	✓
> Anzahl der Fuß- und Kopf-Wicklungen	✓
> Geschwindigkeit des Drehtellers	✓
> Anlegespannung getrennt einstellbar	unten/rauf/oben/runter
> Vorreckung getrennt einstellbar (nur bei 100 MPS 2)	unten/rauf/oben/runter
> Folienüberlappung am Kopf der Palette	✓
> Identische Start- und Stopp-Position	✓
> Gewichtsermittlung der verbrauchten Folie (*nur bei 100 MPS 2)	✓
> Folienschnitt (* nicht verfügbar bei 10 MB)	✓
> Stufenweiser Aufstieg des Folienschlittens nach jeder Umrundung	✓
> Verstärkungswicklungen in individueller Höhe	manuell
> Kantenschutz-Anlegeoption	✓
> Folienanlege-Komfort-Funktion (Schlitten fährt am Ende auf eine angenehme Höhe zum Abtrennen / Neuanlegen)	✓
> Tastensperre	✓
> Programmsperre	✓
> Start und Stopp in festgelegten Höhen	✓
> Wi-Fi Netzwerkanbindung	optional

*optional

➤ Schutzeinrichtungen:

- > Folienschlitten mit Sicherheitseinrichtung (stoppt beim Auftreffen auf einen Widerstand bei der Abwärtsbewegung)
- > Notaus-Schalter an der Bedientafel
- > Akustisches Signal beim Start des Stretchvorganges
- > Sicherheitszaun mit Barriere-Fotozellen

➤ Technische Daten:

- > Max. Drehteller-
geschwindigkeit: 12 U/min
- > Drehteller-Durchmesser: 1.800 mm (optional: 1.650, 2.200 mm)
- > Palettenabmessung: bis 1.000 x 1.200 mm
- > Tragfähigkeit: 2.000 kg
- > Elektr. Anschluss: 230 V, 50 Hz
- > Maschinengewicht: ca. 600 kg
- > Maschinenleistung: ca. 20 Pal./Std.
- > Max. Wickelhöhe: 2.600 mm
(optional: 3.000, 3.300, 3.700 mm)

➤ Folie:

- > Folientype: Maschinenstretchfolien
- > Rollendurchmesser: max. 250 mm
- > Rollenhöhe: 500 mm
- > Rollengewicht: ~20 kg

