


# saving MACHINE

- PREISOPTIMIERTES STANDARTMODELL -



## Modellvarianten Stretchsystem:

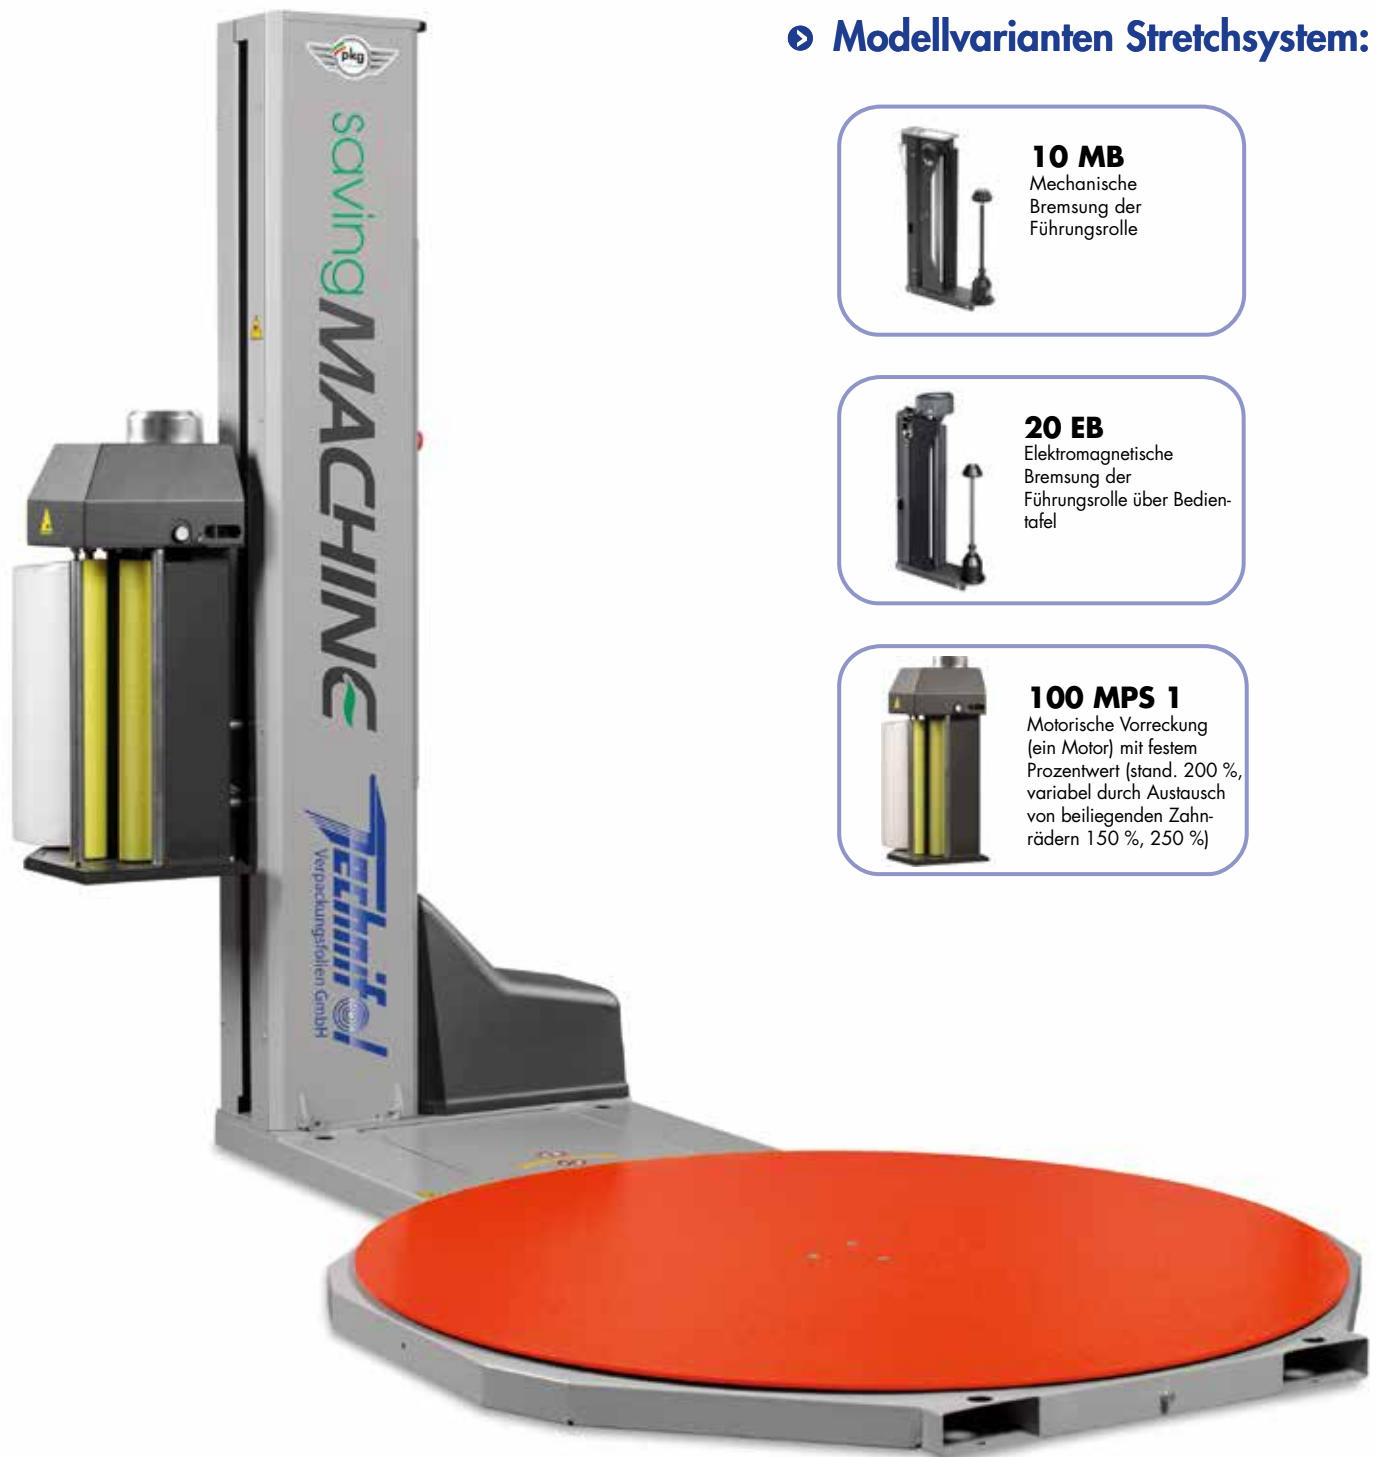

**10 MB**  
Mechanische  
Bremsung der  
Führungsrolle



**20 EB**  
Elektromagnetische  
Bremsung der  
Führungsrolle über Bedien-  
tafel



**100 MPS 1**  
Motorische Vorreckung  
(ein Motor) mit festem  
Prozentwert (stand. 200 %, variabel durch Austausch von beiliegenden Zahnrädern 150 %, 250 %)

**Halbautomat**

